

SC-RD




MAQUINAS Y CONSUMIBLES PARA CAMPOS DE TIRO SL	
Autor	MYC para Campos de Tiro SL
Versión	V1.0
Idioma	ESPAÑOL
Fecha	Julio 2023

1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El SC-LO-RD es un lector de tarjetas chip que, conectado a una distribuidora, permite la descarga de crédito en modo normal o en modo de descarga continua.

2 PARTES PRINCIPALES

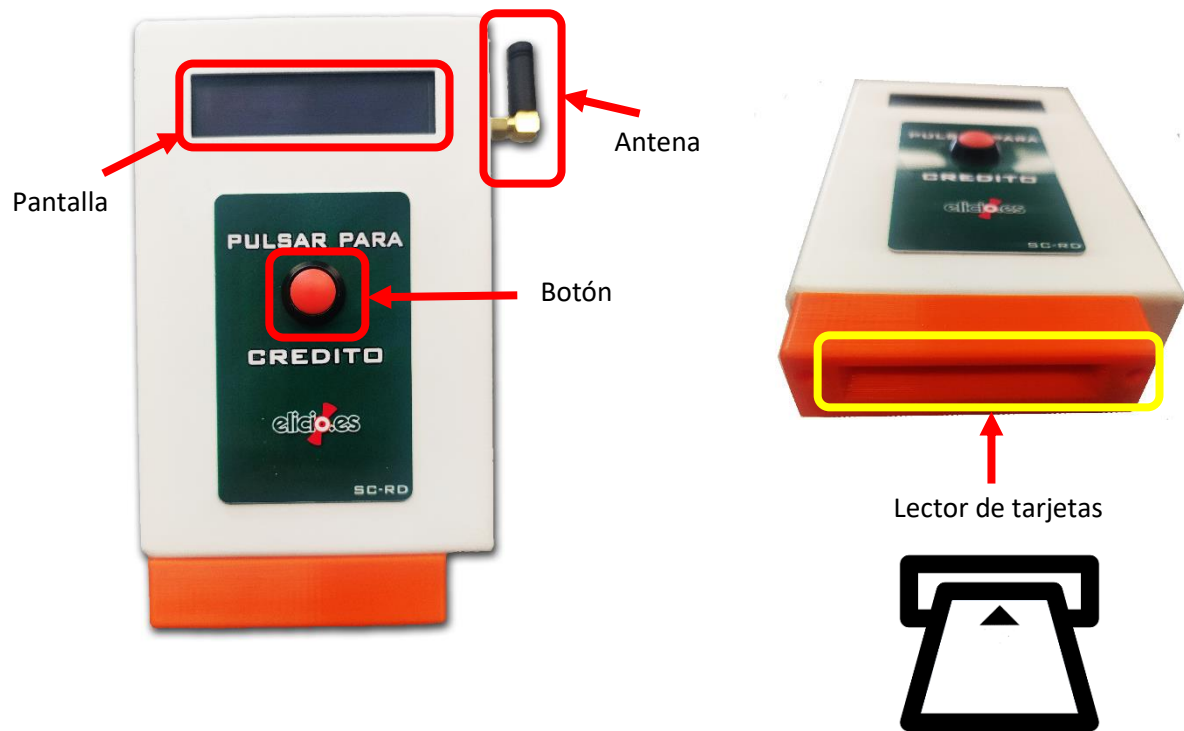

3 CONFIGURACIÓN

En primer lugar, **conectar el dispositivo SC a la distribuidora**. Compatible con EP-ELI-02 y EP095M. Para otras distribuidoras, consultar

Una vez conectado a la distribuidora, en la pantalla se mostrará el mensaje "INSERTE TARJETA". Para acceder al menú de configuración se ha de insertar la TARJETA MASTER

Una vez que la TARJETA MASTER ha sido leída e identificada correctamente, **sin sacar la tarjeta**, presionar con un pulso largo el botón y mostrará las distintas opciones. Con un pulso corto podemos navegar por el menú

- **SERIES TOTALES:** Muestra el número total de series lanzadas. Para poner el contador a cero presionar el botón con un pulso largo
- **NUMERO DE DISPOSITIVO:** Para numerar los distintos dispositivos y poder diferenciarlos. Pulso largo para cambiar la numeración
- **MODO CONTINUO:** Cuando está activado (SI) permite la **descarga continua de crédito sin necesidad de retirar la tarjeta** ni pulsar el botón.

- **PRECIO:** Muestra los precios de las distintas categorías cargados en la T. MASTER. **No permite modificarlos**
- **AJUSTAR HORA:** Pulso largo para configurar la fecha y hora si es necesario

Una vez realizados los ajustes deseados, ya podemos retirar la TARJETA MASTER y configurar la **distribuidora** en MODO FICHERO

- **CONTINUO:** para descarga continua sin retirar la tarjeta (Solo para EP-ELI-02.Otras distribuidoras, consultar)
- **SI:** para descarga normal. Pulsar el botón y retirar la tarjeta para cada descarga de crédito

4 ESQUEMAS DE CONEXIONES

Conexiones a **distribuidora EP-ELI-02**



Conector 8 pines para EP-ELI-02

1	Fichero activo (-)	Blanco
2	RX	Verde
3	TX	Amarillo
4	Coin (-)	Rosa
5		
6		
7	12V	Rojo / Marrón
⊕	(-)	Azul / Gris



(+) **Rojo / Marrón**

(-) **Azul / Gris**

B7 **Blanco**

S1 **Rosa**

N/C **Verde / Amarillo**

Conexiones a distribuidora EP095M



Conector DB15 pines para Progetti



Conector	Placa
Pin 1	B1
Pin 2	B2
Pin 3	B3
Pin 4	B4
Pin 5	B5
Pin 6	B6
Pin 7	B7
Pin 8	S1
Pin 11	(-)
Pin 15	(+)

Pines 9 – 10 – 12 – 13 – 14 No Conectados

5 SEGURIDAD

Es necesario que la persona que manipula el mando radio control y los tiradores estén en la zona habilitada para ello.



Cualquier operación de mantenimiento ha de hacerse por **personal cualificado**.



No manipular ninguna parte del dispositivo (placa electrónica...).



Uso obligatorio de **gafas de seguridad y protección auditiva** para ejercitar el tiro.